


## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 001

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  
**Granitinis tinkas vidaus ir išorės darbams Super Nova Decogranit**
2. Produkto pagaminimo vieta:  
**Pagaminta UAB Meffert Baltica, Trakėnų g. 3, Marijampolės sav.**
3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:  
**Granitinis tinkas vidaus ir lauko darbams**
4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:  
**Granitinis tinkas išorės ir vidaus darbams. Naudojama pastatų fasadų apšiltinimo sistemoje, cokoliui, fasadui bei vidaus patalpų sienų dekoratyvinei apdailai. Atsparus atmosferiniams veiksniams, netrukdo difuzijai. Tinko sudėtyje yra granito grūdelių.**
5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:  
**UAB „Meffert Baltica“, Europos pr. 112, Kaunas, Tel. +370 343 27355 , [www.supernova-dazai.lt](http://www.supernova-dazai.lt)**
6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:  
**Netaikoma**
7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:  
**Sistema 3**
8. Paskirtosios įstaigos pavadinimas:  
**KTU ASI Kompozicinių ir apdailos medžiagų akredituotos laboratorija  
atliko bandymą pagal LST EN ISO 7783:2012; LST EN 1062-3:2008; LST EN 1542 : 2002  
ir išdavė bandymų protokolą Nr KAM 17/79 2017 04 20**
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:
  1. Sukibimo su pagrindu stipris po 28 parų- 2,3 MPa pagal LST EN 1542 : 2002
  2. Sukibimo su pagrindu stipris ( terminis suderinamumas) po 20 šaldymo-kaitinimo ciklų- 1,1 MPa pagal LST EN 1542 : 2002
  3. Vandens garų pralaidumas:
    - vandens garų prasiskverbimo greitis- 77,04 g/(m<sup>2</sup>\*para)
    - ekvivalentinio oro sluoksnio storis- 0,273 m pagal LST EN ISO 7783-2:2002
  4. Kapiliarinė absorbcija ir vandens pralaidumas- 0,285 kg/(m<sup>2</sup>\*h0,5) pagal LST EN 1062-3:2008
10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.  
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.  
Pasirašyta:

Direktorius  
Marijampolė, 2019 01 07

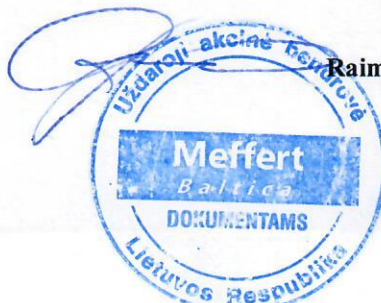

Raimonds Upenieks